



# PODŁOGI &

wnętrza



# Podłoga piąta płaszczyzna pokoju

---

Gdy mówimy o malowaniu w domu, najczęściej mamy na myśli przede wszystkim ściany. Jeśli jednak pragniesz dokonać większych zmian wnętrza, odświeżenie podłogi to strzał w dziesiątkę. Nie bez powodu mówi się o podłodze, że jest piątą powierzchnią pokoju. Bez względu na to, czy masz nowoczesne mieszkanie, czy stary drewniany dom, produkty Gjøco do podłóg dają nieograniczone możliwości, aby nadać wnętrzu więcej charakteru i indywidualności.

Jaśniejsza farba na podłodze sprawia, że pokój wydaje się większy i jaśniejszy. Ciemniejsza podłoga nadaje pomieszczeniu spokojny i zrelaksowany nastrój. Jeśli masz ochotę na coś zupełnie nowego, trzeba myśleć niestandardowo. Odważ się ożywić podłogę niezwykłym kolorem, przypominającym swoim stylem kolory ścian i sufitów.

Bez względu na to, co wybierzesz pamiętaj, że podłoga wymaga odpornego i trwałego produktu, który da radę sprostać codziennym obciążeniom. Produkty Gjøco do podłóg zapewniają wspaniałe efekty.

---

Nadaj wnętrzu nowych cech farbą lub lakierem. Podłoga, będąc jedną z większych powierzchni, jest decydującym czynnikiem, dającym wiele możliwości!





Wysokogatunkowy produkt do podłóg drewnianych i parkietów na bazie uszlachetnionych olejów roślinnych i twardych wosków. Zapewnia trwałą, naturalny wygląd. Olej twardy woskowy jest łatwy w aplikacji i prosty w pielęgnacji. Gjøco Hardvoksolje dostarczany jest gotowy do użytku i może być mieszany w wiele ciekawych kolorów. Nadaje się także do mebli, blatów i detali wymagających połączenia odporności na zużycie i naturalnego wyglądu. Produkt spełnia wymogi użytkowania w kontakcie z żywnością (EN 1186) po całkowitym utwardzeniu powierzchni.


# Naturalnie, nastrojowo i trwale



Do barwienia podłogi, mebli, schodów i detali z surowego drewna wymagającego dobrej ochrony przed zniszczeniem. Gjøco Interiørlakk aplikuje się w jednej lub dwóch warstwach, zależnie od żądanej intensywności barwy. Warstwę wierzchnią pokryć wodorozcieńczalnym lakierem Gjøco Klarlakk, aby uzyskać żądany połysk. Lakier matowy do podłóg (Gulvmatt) daje niemal niewidoczną powierzchnię, półpołysk lub połysk nadaje nieco blasku.

Olej twardy woskowy jest czymś pomiędzy lakierem i olejem, chroni przed plamami i zniszczeniem.

# Karta kolorów - lakiery do wewnątrz

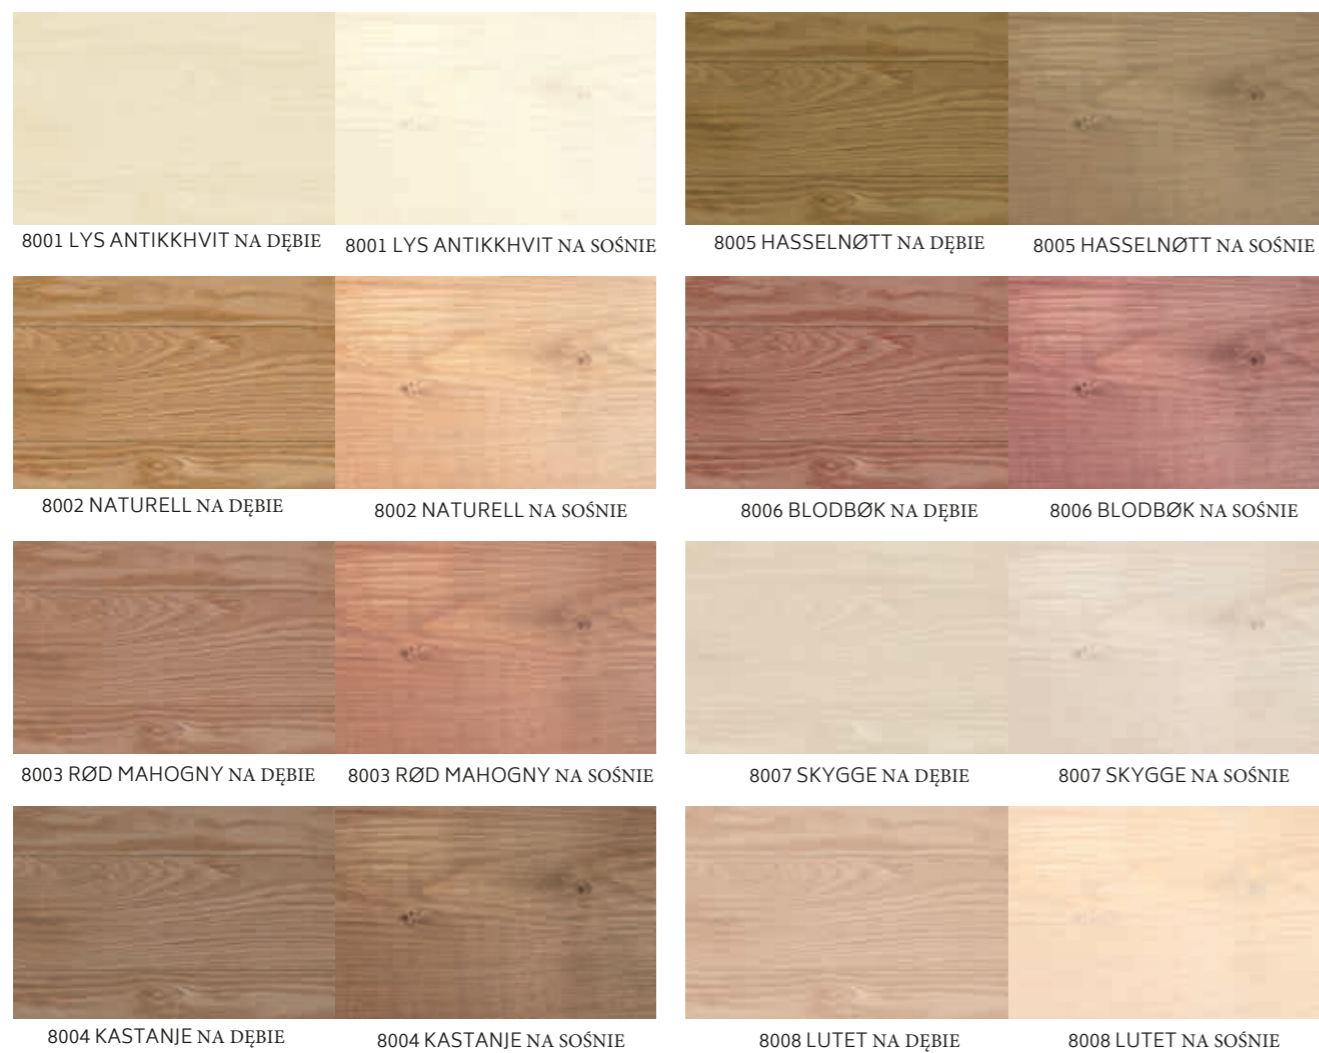

Kolory dostępne dla następujących produktów: Gjøco Interiørbeis, Gjøco Panellakk, Gjøco Interiørlakk, Gjøco Hardvoksolje i Gjøco Møbel- og kjøkkenbenkolje. Kolory przezroczyste zmieniają się pod wpływem właściwości podłoża i grubości nałożonej warstwy. Próbki kolorów mają charakter poglądowy. Aby uzyskać dokładny odcień farby zaleca się wykonanie malowania próbnego na odpowiednim, wybranym drewnie.

# Nadaje podłodze trwałą i piękną powierzchnię



Jasny, o słabym zapachu, szybko schnący  
GJØCO KLARLAKK  
LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY

Wodorozcieńczalny, wytrzymały, o słabym zapachu, szybko schnący lakier do parkietów, podłóg drewnianych i wyposażenia wnętrz. Lakier nadaje jasny, nowoczesny wygląd i świetnie sprawdza się do jasnych rodzajów drewna. Gjøco Klarlakk nadaje się również do lakierowania powierzchni olejowanych i ługowanych. Dostępny w czterech stopniach połysku: ultra-mat, matowy jedwab, półpołysk i połysk.



Daje piękną poświatę  
GJØCO KLARLAKK NA BAZIE OLEJU

Wytrzymały lakier na bazie oleju, nadający się szczególnie do ciemnych rodzajów drewna, tworzy piękną głębię i poświatę. Świetnie sprawdza się na podłogach, schodach i meblach narażonych na dodatkowe obciążenia i zużycie. Nadaje się do wszystkich typów parkietów i podłóg drewnianych, zarówno surowych jak i poddanych wcześniejszej obróbce. Dostępny w trzech stopniach połysku: matowy jedwab, półpołysk i połysk.



Możesz wybierać  
lakiery we  
wszystkich  
stopniach połysku!



Malowanie podłóg stało się popularnym sposobem pielęgnacji podłóg i schodów, którym jednocześnie nadajemy nowy wygląd.

Nadaje pomieszczeniu orzeźwiający, czysty i lekki charakter.



Na bazie oleju  
**GJØCO GULV 40**

Wytrzymała farba do podłóg na bazie alkidu uretanowego. Półpołysk. Do użytku we wnętrzach na podłogach drewnianych oraz starych podłogach betonowych. Nadaje się szczególnie do starych podłóg i powierzchni, które mają być pokryte przez długi okres. Możliwość mieszania w tysiącach kolorów.



Wodorozcieńczalna  
**GJØCO GULV 15/40**

Wodorozcieńczalna farba do podłóg o świetnej przyczepności i wytrzymałości. Nadaje się do podłóg z drewna, parkietów, laminatu, pełnych wykładzin winylowych i betonu. Łatwa w użyciu, szybkoschnąca. Farba jest wodorozcieńczalna i ma słaby zapach. Wodorozcieńczalna farba do podłóg Gjøco dostępna jest w dwóch stopniach połysku: mat i półpołysk. Możliwość mieszania w tysiącach kolorów.

Farby epoksydowe tworzą wodoodporną, wytrzymałą powłokę, odporną na działanie większości środków chemicznych i rozpuszczalników.



## GJØCO SYSTEMY EPOKSYDOWE

- gdy liczy się trwałość, wytrzymałość i odporność na duże obciążenie!



Daje wytrzymałe podłogi i ściany

**GJØCO  
POXYDEKK**

**DEL 1 + DEL 2**

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa do podłóg i ścian murowanych i betonowych. Świetnie sprawdza się na powierzchniach mineralnych, w pralniach, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, na schodach, podłogach garażowych, w magazynach, warsztatach i lokalach przemysłowych, na stacjach benzynowych i ścianach pomieszczeń dla zwierząt. Możliwość mieszania w wielu kolorach. Połysk.



Wytrzymuje duże obciążenia

**GJØCOPOXY SL  
SAMOWYRÓWNUJĄCA**

**DEL A + DEL B + DEL C**








Wolna od rozpuszczalników, samowyrównująca, trzyskładnikowa powłoka epoksydowa do podłóg betonowych. Nadaje się do pokrywania powierzchni betonowych narażonych na duże obciążenia chemiczne i mechaniczne. Szczególnie zalecana do podłóg garażowych i warsztatowych, wymagających większej wytrzymałości. Produkt można łączyć z dodatkowym wypełniaczem, Del C. Kolor: jasnoszary. Połysk.



Wzmacnia podłoże  
**GJØCOPOXY BP  
PRIMER DO BETONU**

**DEL A + DEL B**

Wolny od rozpuszczalników, dwuskładnikowy podkład epoksydowy do pokrywania powierzchni podłóg betonowych i innych powierzchni cementowych. Znacząco wzmacnia trwałość, wytrzymałość i odporność betonu na wodę i środki chemiczne. Stosowany jako podkład przed pokryciem preparatem Gjøcodoxy SL na nieobrobionych podłożach.

PRODUKT	OPAKOWANIE	PODŁOGA DREWNIANA	PARKIET	LAMINAT	SCHODY	BETON	WŁAŚCIWOŚCI	WYDAJNOŚĆ Z 1 LITRA
	3 litry	x	x	x	x		Grunt specjalny na bazie żywicy epoksydowej. Gwarantowana przyczepność do najtrudniejszych podłoży. Zapobiega przebijaniu słoju na surowym drewnie. Chroni przed odbarwieniami podłoża. Biały.	8-10 m <sup>2</sup>
	0,75 - 3 i 10 litrów	x	x	x	x	x	Wodorozcieńczalna farba o wysokiej wytrzymałości do podłóg. Bardzo mocna przyczepność do wszystkich podłoży. Farba ma lekki zapach i jest łatwa do aplikacji. Możliwość mieszania w tysiącach kolorów. Matowy jedwab i półpołysk.	6-8 m <sup>2</sup>
	0,75 - 3 i 10 litrów	x	x	x	x	x	Farba olejna o wysokiej wytrzymałości do podłóg. Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży. Łatwa w aplikacji. Możliwość mieszania w tysiącach kolorów. Półpołysk.	8-10 m <sup>2</sup>
	0,75 i 3 litry	x	x		x		Wodorozcieńczalny przejrzysty lakier do większości rodzajów drewna. Daje jasną i wytrzymałą powłokę i trwały wynik. Świetnie nadaje się do podłóg, mebli, detali i in. Mat, matowy jedwab, półpołysk i połysk.	10-15 m <sup>2</sup>
	0,75 i 3 litry	x	x		x		Przejrzysty lakier na bazie oleju do większości rodzajów drewna. Podkreśla naturalną strukturę i ciepło drewna. Idealny do podłóg, mebli, detali i in. Matowy jedwab, półpołysk i połysk.	12-15 m <sup>2</sup>
	0,75 i 3 litry	x	x		x		Wytrzymały, wodorozcieńczalny lakier o lekkim zapachu do wnętrz. Nadaje się do większości rodzajów drewna. Możliwość mieszania - szeroka paleta kolorów. Półpołysk. Może być pokryty wodorozcieńczalnym przejrzystym lakierem Klarlakk w celu osiągnięcia innego połysku i zwiększenia wytrzymałości.	10-15 m <sup>2</sup>
	0,75 i 3 litry	x	x		x		Wysokogatunkowy olej twardy woskowy dla najlepszych wyników. Podkreśla naturalną strukturę i ciepło drewna. Idealny do podłóg, mebli, detali i in. Możliwość mieszania - szeroka paleta kolorów. Mat.	ok. 15 m <sup>2</sup>

# Jak odnawiać i chronić?

## FARBA DO PODŁÓG

**STARY BETON:** Podłoże musi być czyste, suche i wolne od zabrudzeń. Czyścić preparatem Gjøco Gulvrens. Uszkodzenia powstałe w betonie należy naprawić. Starą farbę i powierzchnie gładkie zmatowić dla lepszego długotrwałego wyniku. Dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.

**PODŁOGI DREWNIANE:** Podłoże musi być czyste, suche i wolne od zabrudzeń. Myć preparatem Gjøco Gulvrens. Starą farbę i powierzchnie gładkie zmatowić dla lepszego długotrwałego wyniku. Wszelkie uszkodzenia i pęknięcia w podłodze należy naprawić. Gole lub wytarte drewno zagruntować co najmniej 2 warstwami Gjøco Kvist- og sperregrunn, aby uniknąć wyciekaniu żywicy i krwawieniu drewna. Niektóre rodzaje gładkich podłóg z laminatu nie nadają się do malowania. Wykonać malowanie próbne.

Aplikować 2-3 warstw zależnie od podłoża. Malować równo i obficie. Najniższa temperatura przy aplikacji 10°C. Dobrze wymieszać. Należy wymieszać różne numery produkcyjne przed rozpoczęciem prac. Nie myć podłogi przez tydzień po ukończeniu prac. Farba osiąga pełne właściwości ochronne po 2-3 tygodniach utwardzania. Unikać większych obciążeń (ciężkie meble, rozlana woda itp.) przez co najmniej tydzień, aby ochronić wierzchnią warstwę zanim zostanie całkowicie utwardzona.

## LAKIER

Podłoże musi być czyste i suche. Usunąć tłuszcz, wosk, resztki mydła i inne zanieczyszczenia preparatem Gjøco Gulvrens.

Zszlifuj powierzchnie uprzednio lakierowane papierem ściernym nr. 150-180. Szlifierka zapewni równe i dokładne szlifowanie. Zszlifowaną powierzchnię należy odkurzyć i wytrzeć bezkłaczkową, lekko nawilżoną ściereczką. Powierzchnie wcześniej lakierowane/ olejowane należy sprawdzić pod kątem przyczepności i wykonać test kompatybilności przed lakierowaniem.

Rodzaj drewna oraz ewentualna wcześniejsza obróbka mają wpływ na lakier, dlatego zaleca się wykonanie próbnych pociągnięć, aby sprawdzić, czy osiągnięty zostanie oczekiwany wynik. Lakier należy nakładać wzdłużnie lekkimi pociągnięciami pędzla lub wałkiem.

W przypadku wybrania wersji kolorystycznej aplikuje się Gjøco Interiør-lakk w żądanym kolorze. Położyć jedną warstwę zabarwionego lakieru. Można nałożyć więcej warstw, jednak im więcej warstw, tym mocniejszy kolor. Powierzchnię zewnętrzną należy pokryć co najmniej 2 warstwami przejrzystego lakieru Klarlakk bez dodawania pigmentu. Należy wymieszać różne numery produkcyjne w celu uniknięcia różnic w połysku i odcieniu. Wymieszać dokładnie przed użyciem i podczas lakierowania. Chronić lakierowaną powierzchnię przed dużym obciążeniem (rozlana woda, ciężkie meble itp.) przez tydzień po lakierowaniu. Rozlaną wodę itp. należy natychmiast wytrzeć. Lakieru nie należy rozcieńczać.

## OLEJ TWARDY WOSKOWY

**POWIERZCHNIE WCZEŚNIEJ POKRYTE OLEJEM TWARDYM WOSKOWYM:** Podłoże musi być czyste i suche. Usunąć tłuszcz, wosk i resztki mydła preparatem Gjøco Gulvrens. Podłoże zmatowić papierem ściernym nr 150-180. Szlifować dokładnie między łączeniami, aby uniknąć pęknięć i łuszczenia. Odkurzyć i oczyścić powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Powierzchnie wcześniej olejowane, z głębokimi rysami i uszkodzeniami należy zeszlifować do gołego drewna.

**POWIERZCHNIE WCZEŚNIEJ MALOWANE LUB LAKIEROWANE:** Usunąć tłuszcz, wosk i resztki mydła preparatem Gjøco Gulvrens lub Gjøco Interiørvasik. Następnie zeszlifować do gołego drewna/parkietu. Zaleca się użycie szlifierki, aby uzyskać równą, dobrze zeszlifowaną powierzchnię. Szlifowanie końcowe papierem ściernym nr 180. Odkurzyć dokładnie cały pył i wytrzeć bezkłaczkową, lekko wilgotną ściereczką. Należy sprawdzić przyczepność i kompatybilność powierzchni wcześniej lakierowanych wykonując aplikację próbną Gjøco Hardvoksolje.

Zaleca się wykonanie malowania próbnego, aby sprawdzić czy kolor i wynik prac jest zgodny z oczekiwaniami. Olej twardy woskowy aplikuje się wzdłużnie. Nowe i wytarte powierzchnie należy pokryć 2 warstwami. Powierzchnie wcześniej pokryte olejem woskowym twardym pokryć 1 warstwą.

**APLIKACJA RĘCZNA:** R Dobrze wymieszać przed i w trakcie pracy. Nakładać olej wzdłużnie na kolejne pola równymi, cienkimi warstwami pędzlem do lakieru na długim trzonku lub wałkiem o krótkim włosiu do gładkich powierzchni. Na zakończenie pociągnąć pędzlem do lakieru wzdłuż całej powierzchni desek. Aplikować na kolejne pola po 2-3 deski, aż do całkowitego naolejowania podłoża. Nadmiar oleju wypolerować bezkłaczkową ściereczką. Ewentualne podniesione włókna drewna zeszlifować papierem ściernym nr 180.

**APLIKACJA MASZYNOWA:** Dobrze wymieszać przed i w trakcie pracy. Wylać odpowiednią ilość oleju na podłogę i rozprowadzać maszyną polerską z białą lub czerwoną tarczą. Nadmiar oleju rozprowadzić maszyną, w razie potrzeby dolać więcej oleju. Polerować naolejoną powierzchnię suchą ściereczką umieszczoną pod tarczą maszyny polerskiej. Ponownie polerować suchą ściereczką aż powierzchnia będzie sucha i ładnie wygładzona. W przypadku prac na większych powierzchniach zaleca się podział na pola o wielkości 5-6 m<sup>2</sup>.

**PIELĘGNACJA:** Zaleca się odkurzanie i czyszczenie mopem na sucho.



# Jedna podłoga, wiele możliwości

