



PALETA KOLORÓW

KOLORY FARB ELEWACYJNE I PRZEWODNIK PO PRODUKCIE


KRYJĄCE | TRANSPARENTNE | ELEWACYJNE




www.gjoco.no

Norweska jakość od 1940







0502 Y




S 0505 Y10R




S 0505 Y20R




S 0804 Y10R



0801 Y25R




S 0502 G50Y




1002 Y24R




1204 Y24R




1006 Y26R




1404 Y05R




S 1502 Y




S 2005 Y20R




S 2010 Y10R



2305 G99Y



S 2502 Y



2111 Y13R



2808 Y41R

HERREGÅRD

SERIA HERREGÅRD, NASZA NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Wysokiej jakości produkty Gjøco Herregård są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać ekstremalne czynniki atmosferyczne przez długi czas. Dzięki maksymalnej ochronie oraz doskonałej trwałości połysku i koloru, zapewnia twojemu domowi ochronę przed złymi warunkami pogodowymi, sprawiając, że wygląda on na świeżo malowany.



GJØCO IMPREGNAT OLEJOWY

ZEWNĘTRZNA



Zwiększa trwałość farby, bejcy oraz bejcy kryjącej

Impregnujący i hydrofobowy podkład olejowy do zastosowania na zewnątrz, na bazie żywicy i głęboko penetrujących olejach. Zapewnia ochronę przed wilgocią i pleśnią, jak i dobrą przyczepność do powłoki nawierzchniowej.

Używać przed nałożeniem farby, bejcy olejnej i olejnej bejcy kryjącej, zarówno na drewnie surowym, starym i zaimpregnowanym.

Dostępne w wariacie bezbarwnym i białym.

HERREGÅRD MAXIMAL

KRYJĄCA



Najlepsza ochrona przeciw blaknięciu i matowieniu

Wysokiej jakości, odporna na warunki atmosferyczne, łatwa w aplikacji i szybko schnąca farba. Wykazuje skuteczne działanie przeciw pleśni, glonom, pękaniu i łuszczeniu się.

Zalecana do surowego, starego, bejcowanego, malowanego lub impregnowanego ciśnieniowo drewna.

Współczynnik odbicia światła 40. Zachowuje swoje właściwości do 12 lat.

HERREGÅRD SUPERMAX

KRYJĄCA



Nasza najlepsza farba zewnętrzna chroniąca przed surowym skandynawskim klimatem

Niezwykle odporna na warunki atmosferyczne i wodoodporna ochrona drewna skutecznie zabezpieczająca przed pleśnią. Farba jest łatwa w aplikacji i szybko schnąca. Doskonale zachowuje kolor i połysk z wysokim czynnikiem luminacji. Zalecana do surowego, starego, bejcowanego, malowanego lub impregnowanego ciśnieniowo drewna.

Współczynnik odbicia światła 50. Zachowuje swoje właściwości do 12 lat.

HERREGÅRD DRZWI I OKNA

KRYJĄCA



Łatwa w aplikacji, zachowuje kolor i połysk przez długi czas


Kryjąca ochrona zewnętrznych powierzchni drewnianych, doskonale i na długo zachowująca swój kolor oraz właściwości. Szczególnie zalecana do heblowanego drewna, takiego jak: szyby, drzwi, bramy garażowe, ogrodzenia, drewniane elementy ozdobne, meble ogrodowe i tym podobne. Zalecana do zewnętrznego surowego, starego, bejcowanego, malowanego lub impregnowanego ciśnieniowo drewna. Może być również używana jako warstwa wierzchnia do zagruntowanego metalu i elementach tworzyw sztucznych na budynkach takich jak rynny, armatura i tym podobne.

Zachowuje swoje właściwości do 12 lat.




PORADNIK – SUROWE DREWNO/OKŁADZINY DREWNIANE

Surowe drewno/okładziny drewniane, które stały przez ponad miesiąc, należy umyć za pomocą Gjøco Husvask i wyszczotkować. Następnie drewno oraz jego krawędzie zabezpiecz impregnatem olejnym firmy Gjøco. Nałożyć dwie warstwy wybranego produktu Gjøco. Pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy. Im lepszą jakość wybierzesz, tym dłuższy będzie okres konserwacji.



3504 Y19R




4202 Y11R




4005 Y50R



5005 Y20R



S 3502 Y




S 4502 Y



S 5502 Y



S 6502 Y



S 7502 Y



6420 G69Y




7607 G13Y



S 7020 G10Y




7613 B64G



7010 B03G



6427 R96B



7707 R96B



S 8010 R90B

HARMONIA KOLORÓW

-ODKRYJ DOBRE POŁĄCZENIA KOLORÓW

Dokonaj własnego wyboru i stwórz swoje kombinacje kolorów wedle upodobań. Farby kryjące pokrywają drewno powłoką, która dodatkowo zabezpiecza je przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wilgotnym, chłodnym klimatem nordyckim.



GJØCO
OLEJOBEJCA KRYJĄCA

ZEWNĘTRZNA



Ujednolica strukturę drewna

Bejca ta impregnuje oraz nadaje drewnu bardzo wysoki połysk. Zawiera również w swoim składzie czynniki aktywnie chroniące przed pleśnią.

Zalecana do drewna surowego, impregnowanego ciśnieniowo, jak i wcześniej pokrytego bejcą.

Zachowuje swoje właściwości do 7 lat.

HERREGÅRD
EXCLUSIVE

OLEJOBEJCA KRYJĄCA



Ujednolica strukturę drewna i nadaje wysoki połysk

Niezwykle odporna na warunki atmosferyczne wysokiej jakości bejca olejna do drewnianych powierzchni zewnętrznych. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące oraz odznacza się o 50% dłuższą trwałością niż tradycyjne bejce olejowe na rynku. Utrzymuje kolor i połysk przez bardzo długo.

Zalecana do surowego, starego, uprzednio bejcowanego, malowanego oraz poddanego impregnacji ciśnieniowej drewna.

Zachowuje swoje właściwości do 10 lat.

GJØCO
FARBA OLEJNA

ZEWNĘTRZNA



Trwała i odporna na warunki atmosferyczne

Farba olejna o kremowej konsystencji co czynią ją łatwą w aplikacji. Zapewnia skuteczną ochronę przed pleśnią i oraz nadaje wysoki połysk. Farba ta ma wiele zastosowań. Zalecana do surowego, bejcowanego, jak i pokrytego farbą drewna. Ponadto może być również zastosowana jako powłoka kryjąca na zagruntowanej powierzchni żelaza. Stosować także na impregnowanych ciśnieniowo tworzywach.

Zachowuje swoje właściwości do 7 lat.

HERREGÅRD
EXCLUSIVE

FARBA OLEJNA



Najlepsza przeciw niesprzyjającym warunkom pogodowym

Farba olejna wytrzymała na ekstremalne warunki pogodowe. Posiada dobre właściwości kryjące i wytrzymałość o 50% większą od tradycyjnych farb olejnych na rynku. Zapewnia elegancki połysk i nie pozostawia smug po pędzlu na drewnie.


Nadaje się również do okien, drzwi, deskach szczytowych, meblach oraz ogrodzeniach ogrodowych. Współczynnik odbicia światła 50.

Zachowuje swoje właściwości do 10 lat.

PORADNIK – MALOWANE DREWNO/OKŁADZINY DREWNIANE

Oczyszczaj dokładnie za pomocą Gjøco Kraftvask. Za pomocą szczotki stalowej lub dobrego skrobaka malarskiego do farb usuń pozostałości włókien drzewnych i resztki farby. Gole drewno / krawędzie gruntuj impregnatem olejowym firmy Gjøco. Nałóż dwie warstwy wybranego produktu Gjøco. Pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy. Im lepszą jakość wybierzesz, tym dłuższy będzie okres konserwacji.





1037 Y09R



1852 Y17R



2448 Y15R



1747 Y13R



S 3060 Y90R




4050 Y90R



3360 Y96R



5038 Y83R



S 2050 Y20R



3050 Y20R



2842 Y25R



2248 Y30R



4060 Y90R




5239 Y86R



5040 Y77R




5336 Y87R



3252 Y26R



6040 Y80R



3346 Y33R



S 4040 Y30R



5229 Y46R



S 6020 Y50R



6040 Y90R




6621 Y97R



7311 Y90R




8010 Y90R



5632 Y63R



S 6030 Y70R



S 7020 Y70R



6912 Y53R



7020 Y41R



S 8005 Y80R



8103 Y88R



8501 G90Y

PIĘKNE KOLORY

-ZACHOWAJ NATURALNY WYMIAR DREWNA

Zastosowanie bejcy podkreśla grę kolorów drewnianych powierzchni. Bejca to transparentne kolory, które wydobywają piękno struktury drewna, nadają jemu nowy blask oraz naturalny świeży wyraz. Bejca wnika również w strukturę drewna i zapewnia ochronę impregncyjną.



635



649



623



681



625



854




650



676



639

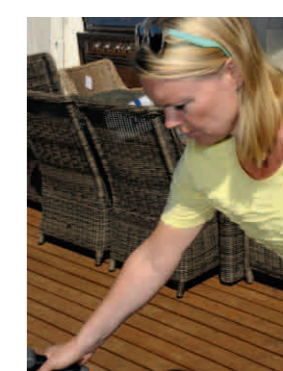

865



686



821



863



675



741



837



861

KOLORY TRANSPARENTNE

GJØCO

OLEJOBEJCA

ZEWNĘTRZNA



Podkreśla strukturę drewna

Olejobejca Gjøco to lekka tiktropowa bejca na bazie oleju alkidowego. Olejobejca znakomicie wnika w strukturę drewna i zapewnia skuteczną impregnację pozostawiając film zabezpieczający przed działaniem warunków atmosferycznych. Jest szybkooschnąca i transparentna. Zalecana do surowego oraz uprzednio bejcowanego drewna. Może być również stosowana za impregnowaną ciśnieniowo powierzchnię. Zachowuje swoje właściwości do 5 lat.

HERREGÅRD

EXCLUSIVE

BEJCA DZIEGCIOWA



Bez gruntowania

Wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne, wysokogatunkowa bejca z dodatkiem smoły drzewnej nadająca powierzchnię drewnianym pięknym wyglądem i blasku. Bejca wnika głęboko w strukturę drewna sprawiając, że powierzchnia staje się trwała i wodoodporna. Zapewnia aktywną ochronę przeciw pleśni. Produkt szczególnie zalecany do konstrukcji drewnianych, domków letniskowych, spichlerzy, ogrodzenia, przystani i drewnianych paneli elewacyjnych. Zachowuje swoje właściwości do 8 lat.

HERREGÅRD


BEJCA TARASOWA

OLEJNA



Wyjątkowa trwałość

Wysokiej jakości bejca olejna, która podkreśla usłojenie oraz chroni drewno. Bejca tarasowa Terrassebeis może być użyta z wieloma kolorami, zawiera filtry UV. Olej wnika w drewno i zabezpiecza przed sinieniem oraz pękaniem drewna. Zalecana do powierzchni drewnianych na tarasach, zarówno do surowego jak i impregnowanego drewna. Zachowuje swoje właściwości do 3 lat.



HERREGÅRD

BEJCA TARASOWA

WODOROZCIĘCZALNA



Wystarczy jedna warstwa

Wysokiej jakości bejca z filtrami UV nadająca wyjątkowo trwałe wykończenie. Zapobiega sinieniu i pękaniu drewna, może być używana z wieloma kolorami. Zalecana do powierzchni drewnianych na tarasach, zarówno do surowego jak i impregnowanego drewna. Zachowuje swoje właściwości do 3 lat.



ZALECENIA PRZED BEJCOWANIEM ŚCIAN/OKŁADZIN DREWNIANYCH

Uprzednio zabejcowane ściany / okładziny drewniane dokładnie oczyścić za pomocą Gjøco Kraftvask. Wyszorować / umyć i pozostawić drewno do wyschnięcia. Następnie bejcować każdorazowo jedną/dwie deski wybranym produktem Gjøco. W przypadku nieobrobionego drewna, bejcę można nakładać bezpośrednio na ścianę/okładzinę. Nie zapomnij o krawędziach. Zalecane jest zastosowanie dwóch do trzech warstw. Pamiętaj, o pozostawieniu każdej warstwy do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej.

PRAWDZIWE TONY SZAROŚCI DO MUROWANYCH- I DREWNIANYCH ELEWACJI

- ZNAJDŹ WŁAŚCIWY ODCIEŃ

”Szary jest gorący” na fasadzie domu, bez względu na to czy jest to elewacja murowana czy drewniana. To kolor wpasowujący się w gusta wszystkich. Szary to kolor pełen odcieni i wyrazów. Szarość może być stylowa, rockowa, surowa i aksamitna. Dobór koloru elewacji odgrywa ważną rolę w odbiorze całego domu. Upewnij się, że ściana nie staje się nazbyt dominująca, ale jednocześnie nie traci charakteru. Poświęć trochę czasu na dobór odpowiednich odcieni. Nie zapomnij, że wybrany odcień powinien współgrać z otoczeniem, przyrodą, a także tonacją kolorystyczną domu.



HYDRO PLIOLITE


FARBA DO MURÓW

MUR I BETON



Nasza najlepsza farba do murów

Matowa, posiadająca właściwości dyfuzyjne i hydrofobowe farba do murów do wymagających powierzchni. Szczególnie nadaje się do murów, betonu i tynku. O dobrej przyczepności. Nie wymaga gruntowania na stałych podłożach. Zawiera aktywne związki chroniące przed pleśnią.

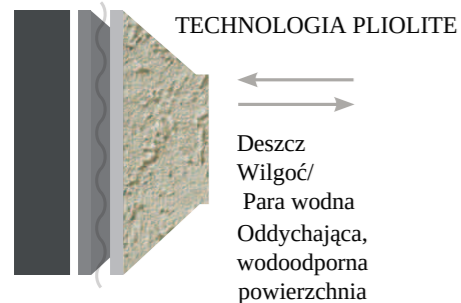

PORADNIK – KONSERWACJA MURÓW

Umyj ścianę z muru / betonu środkiem Gjöco Kraftvask. Użyj myjki wysokociśnieniowej, ale upewnij się, że ciśnienie nie jest zbyt wysokie. Zeskrob luźny tynk za pomocą skrobaka. Aby zaizolować oraz przygotować powierzchnię nałoż na goły mur jedną warstwę środka gruntującego na mury zewnętrzne marki Gjöco. Następnie pokryj go dwiema warstwami farby elewacyjnej akrylowej marki Gjöco lub Farbą do Murów z technologią Pliolite, Gjöco.

AKRYL

FARBA ELEWACYJNA

MUR I BETON



Trwała, oddychająca powłoka

Trwała i jedwabście matowa farba akrylowa o dobrej odporności na warunki atmosferyczne. Skuteczna przeciw pleśni. Zalecana do powierzchni murowanych, tynkowych i betonowych. Gjöco Murseis stosować na goły mur.



GJØCO


GRUNT DO MURÓW

WODOROZCIEŃCZALNA




Do wszystkich rodzajów murów


Zalecany do wszystkich rodzajów gołego muru, posiada właściwości wiążące i izolujące które przygotowują powierzchnię do kolejnych zabiegów. Produkt jest bezbarwny i wodorozcieńczalny. Może służyć jako podkład pod Akrylową Farbą Fasadową Gjöco lub Farbę do Murów z technologią Pliolite, Gjöco.




S 0300 N



S 0500 N



S 1000 N



S 1500 N



S 2000 N



S 2500 N



S 3000 N



S 3500 N



S 4000 N



S 4500 N



S 5000 N



S 5500 N



S 6000 N



S 6500 N



S 7000 N



S 7500 N



S 8000 N



S 8500 N



S 9000 N

KLUCZ DO SUKCESU...

Jest wiele rzeczy, o których trzeba pamiętać przed zewnętrznymi pracami malarskimi. Na wybór koloru i farby wpływa rodzaj elewacji i otoczenie domu, trendy oraz narodowe i lokalne tradycje.



Jeśli chodzi o wybór koloru należy go dostosować do domu oraz jego otoczenia. Wypróbuj kolory na ścianie i przypatrz się im o różnych porach dnia. W Norwegii światło zmienia się wraz z porami roku co wpływa na kolor domu.



Położenie domu także odgrywa znaczącą rolę. Domy zlokalizowane przy lesie są bardziej narażone na pokrycie się porostami i mchem, podczas gdy domy leżące przy drodze są bardziej narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia oraz pył drogowy. Tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie ciemny kolor, który nie będzie podkreślał zabrudzeń. Mimo tego, że Twój dom jest Twoją wizytówką, pamiętaj, że jest to ważne aby pasował do otoczenia.

FARBA:



Farba pokrywa powierzchnię całkowicie kryjącym filmem i jest bogato napigmentowana. Na dobrze przygotowanym podłożu może zapewnić ochronę od 7 do 12 lat. Całkowicie kryjąca farba zazwyczaj zapewnia najlepszą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i wiatrem, ale może zakryć zawilgocenie i pleśń. Panel z surowego i nieobrobionego drewna wystawiony na zewnątrz szybko niszczeje. Wilgoć będzie wnikać w strukturę drewna i zwiększać ryzyko butwienia i pojawienia się pleśni. Dlatego ważne jest, aby zacząć działać tak szybko jak to tylko możliwe, najlepiej zanim zacznie się cokolwiek dziać. Panel wystawiony na zewnątrz przez dłuższy niż 3-4 tygodnie, powinien najpierw zostać wyszczotkowany drucianą szczotką w celu usunięcia pozostałości włókien drzewnych i



BEJCA:



Bejca pokrywa powierzchnię transparentnym filmem i sprawia, że ściany nabierają żywego wyrazu. Im więcej warstw, tym bardziej kryjący efekt. Bejca zapewnia ochronę powierzchniową z najmniejszą ilością pigmentów, co oznacza, że chroni w mniejszym stopniu przed promieniowaniem UV. Wiąże się to zatem z koniecznością częstszej konserwacji powierzchni, dlatego proces bejcowania należy powtarzać co 5 do 8 lat. Ściana najbardziej nasłoneczniona będzie najprawdopodobniej wymagała częstszego bejcowania.

KRYJĄCA OLEJOBEJCA



Kryjąca bejca olejna pokrywa powierzchnię kolorem, ale pozostawia strukturę drewna w pewnym stopniu widoczną. Można ją przyrównać do rozcieńczonej farby, ale z silniejszą pigmentacją niż w przypadku bejcy. Trwałość od 5 do 8 lat.

GJØCO

HUSVASK



Coroczne mycie i konserwacja

Detergent do usuwania zabrudzeń z malowanych i niepomalowanych powierzchni. Zaleca się powtórzyć zabieg raz do roku. Przedłuża trwałość farby.

GJØCO

KRAFTVASK



Do czyszczenia przed malowaniem i bejcowaniem

Silny alkaliczny, detergent bez dodatku fosforanów do powierzchni zewnętrznych. Gjøco Kraftvask lekko matowi malowane powłoki, dlatego zaleca się używać go przed malowaniem.

GJØCO

TERRASSERENS



Usuwa olej oraz bejce

Mocny, alkaliczny detergent do usuwania starego oleju drzewnego, osadu i zabrudzeń. Rozjaśnia drewno. Odświeża kolorystykę desek tarasowych i mebli ogrodowych.

GJØCO

MCHY I GLONY



Skutecznie usuwa mchy i glony

Skutecznie usuwa niechciany mech, glony oraz porosty. Zalecany do powierzchni zewnętrznych dachu, kamienia, ścian, fasad i tarasów.

GJØCO

ANTYPLEŚŃ



Ekstra ochrona przed pleśnią

Koncentrat fungicydów które można dodać do bejcy zewnętrznych, bejcy kryjących i farby. Zaleca się użycie środka Antypleśń w przypadku pojawienia się pleśni na powierzchni farby. Zapytaj o niego swojego lokalnego sprzedawcę produktów Gjøco.



Przedstawiciel:

NO Gjoco AS
6639 Torvikbukta
Tel +47 71 29 17 00
www.gjoco.no

SE Gjoco AB
284 33 Perstorp
Tel +46 (0)435 353 57
www.gjoco.se

