

NOWA
przyjazna dla
zdrowia farba
zalecana przez
NAAF*!

Bliss

KARTA KOLORÓW

ANBEFALT AV



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere



301 BLANCO

0401-G42Y

305 EGGHVIT

0502-Y

309 EGGESKALL

S 0505-Y

313 MOHAIR

1104-Y24R

302 HVITVEIS

0501-Y01R

306 LYS ANTIKK

0802-G98Y

310 DELIKAT

0005-Y20R

314 LYS MANDEL

1508-Y26R

303 KALKHVIT

0801-Y25R

307 SAND

S 1002-Y50R

311 KREM

S 0505-Y40R

315 CAFÉ

S 1005-Y30R

304 PERLEMOR

0803-Y11R

308 FRANSK GRÅ

1104-Y59R

312 VANILJE

1107-Y27R

316 LYS MOCCA

1806-Y49R

Pamiętaj, że farbami Bliss
możesz malować we
wszystkich kolorach! Pokaż
sprzedawcy Gjøco swój
wymarzony kolor, a my
wymieszamy go zgodnie z
Twoim życzeniem.



«Liczbę osób cierpiących na astmę, alergię, egzemę, POChP, nadwrażliwość i inne dolegliwości należy utrzymać na jak najniższym poziomie, a osoby dotknięte tymi chorobami powinny mieć jak najlepsze warunki życia.»

- NAAF*

*Norweskie Stowarzyszenie Chorych na Astmę i Alergię



DOBRE ŚRODOWISKO WNĘTRZ JEST ISTOTNE DLA WSZYSTKICH!

Celem Norweskiego Stowarzyszenia Chorych na Astmę i Alergię NAAF jest sprawienie, aby producenci poważnie traktowali zdrowie konsumentów i dostarczali przyjazne dla zdrowia produkty, z których mogą korzystać wszyscy, bez wyjątku.

Oznakowanie NAAF to gwarancja dla konsumentów, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia bez względu na to, czy cierpią na alergię, astmę, nadwrażliwość czy też nie. Stosowanie zatwierdzonych przez NAAF, przyjaznych dla zdrowia farb, przyczynia się do zmniejszenia szkodliwego odgazowania, na które narażeni jesteśmy przebywając we wnętrzach.

Farby Bliss to wynik pracy zdolnych i oddanych pracowników Gjøco, którzy opracowali farby spełniające rygorystyczne wymagania NAAF. Farby te są przyjazne dla zdrowia, mają wysoką jakość i świetne właściwości krycia. Cieszymy się niezmiernie, że coraz więcej producentów farb oferuje produkty przyjazne dla zdrowia.

Torhild Fahle,
NAAF - Norweskie Stowarzyszenie Chorych na Astmę i Alergię





Bliss sprawia, że czujesz się lepiej

FARBY A ZDROWIE

Kobiety w ciąży, alergicy, astmatycy i małe dzieci to osoby szczególnie narażone i mogą reagować na odgazowanie produktów malarskich.

Bliss to farby opracowane specjalnie dla tych, którzy zwracają szczególną uwagę na zdrowie. Farby są wolne od rozpuszczalników i szkodliwego odparowywania. Mają słaby zapach dzięki niskiej zawartości substancji, które odparowują. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnego zapachu farby zarówno podczas malowania, jak i w pomalowanych pomieszczeniach.

Bliss jest polecana przez Norweskie Stowarzyszenie Chorych na Astmę i Alergię, co oznacza, że farby są przetestowane i zbadane zgodnie z surowymi kryteriami pod kątem zdrowia, środowiska i odgazowania. Bliss została również zatwierdzona do oznakowania ekologicznego Svanen oraz unijnego kwiatka.

ANBEFALT AV



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere




Maluj śmiało farbą Bliss nawet, jeśli jesteś w ciąży. Bliss nie zawiera rozpuszczalników, jest bezemisyjna i nie odparowuje.

Bliss

BEZ SZKODLIWEGO ODPAROWANIA

Poniższy wykres pokazuje emisję farb Bliss w stosunku do wymogów stawianych przez NAAF. Intensywność emisji lub odparowywania jest zawsze najwyższa na początku, później szybko spada. Już po półtorej doby emisja jest bardzo niska. Współpracowaliśmy z dostawcami surowców, aby znaleźć najczystsze surowce z najniższą zawartością substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska i sprostać rygorystycznym wymaganiom NAAF.

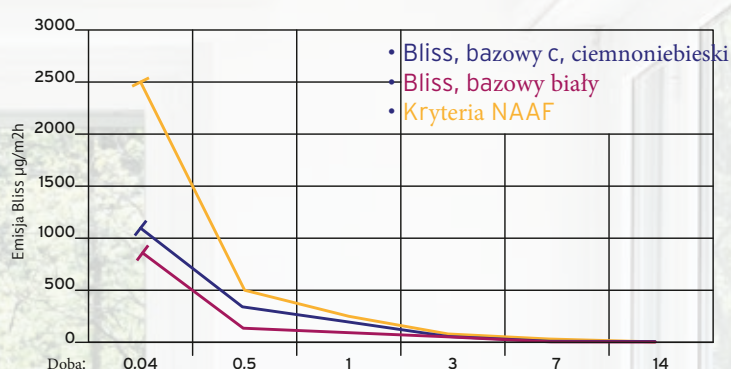

Farby Bliss są przetestowane pod względem emisji i substancji szkodliwych w akredytowanym laboratorium. Wykres pokazuje, że ciemne kolory mają nieco większą emisję niż kolory białe i jasne. Jest to spowodowane dodatkem barwników, jednak bez względu na to, czy wybierzesz jasne czy ciemne kolory, Bliss to bezpieczny wybór.

Bliss to farby przyjazne dla zdrowia i środowiska, ale też farby, którymi świetnie się maluje. Tworzą ładną, gładką powierzchnię, są łatwe w nakładaniu i świetnie kryją. Bliss można stosować na większości podłoży, osiągając świetne wyniki. Użycie dobrych gatunkowo narzędzi, przeznaczonych do farb wodorozcieńczalnych, da zadowalające wyniki. Do paneli i detali wyposażenia wnętrz opłaca się użyć dobry pędzel, który zapewni gładką i równą powierzchnię.

Emisja/odparowywanie wskazuje odparowywanie farby podczas malowania i schnięcia.



Malowanie płyt ściennych, paneli, tapet i okładzin z włókna szklanego.

PORADY

PIĘKNE ŚCIANY - PORADY EKSPERTÓW

Podłoże musi być czyste i suche. Usunąć pył, kurz, brud i tłuste plamy preparatem Gjøco Interiørrens. Wytrzyj powierzchnię wilgotną, bezkłaczkową ściereczką (płucz w czystej, letniej wodzie). Oczyść z luźnych resztek farby. Pęknięcia i nierówności wyrównaj Gjøco Sparkel. Starą farbę z połyskiem lub półpołyskiem należy zmatowić papierem ściernym. Pamiętaj, żeby usunąć pył! Podłoże surowe/odbarwione, błyszczące powierzchnie i nowe panele należy zagruntować Gjøco Sperregrunn.

Jeśli istnieje wycieknięcia żywicy należy nałożyć co najmniej dwie warstwy Gjøco Sperregrunn. Ewentualne podniesienie włókien drewna należy zeszlifować papierem ściernym po położeniu pierwszej warstwy. Pył po szlifowaniu usunąć bezkłaczkową ściereczką. Konieczne jest równe i obfite nakładanie gruntu, aby stworzyć dobre podłoże pod warstwę wierzchnią.

Maluj ścianę wałkiem na długim trzonku. Do malowania przy listwach i w rogach użyj dobrej jakości pędzla do grzejników. Nanieś 2 warstwy Gjøco Bliss glans 10 równo i obficie. Drzwi i listwy maluj farbą Gjøco Superfinish 40 lub Gjøco Fashion 40. Są to półpołyskowe farby, dające wytrzymałe i zmywalne powierzchnie. Dobre efekty uzyskuje się pokrywając listwy i detale farbą Fashion 80 z połyskiem, najlepiej w tym samym kolorze, co reszta pomieszczenia.

FARBY GJØCO ZALECANE DO ŚCIAN:

- Gjøco Bliss 10
- Gjøco Sperregrunn





317 SKIMMER 2004-Y50R




321 LYS PLOMME S 3005-R20B



319 HIMMELGRÅ 2402-B12G



323 KRYDDER 4207-Y42R



318 DIS S 1500 N



322 AUBERGINE S 4005-R20B



320 GRÅ METALL 4802-B15G



324 JORD S 5005-Y50R




325 VARMGUL 1045-Y11R



329 LIME S 1020-G80Y



327 ROSA DRØM S 1030-R20B



331 SKY 1215-R76B



326 GRESSKAR 2046-Y36R



330 KARIBIEN 2531-B35G



328 JORDBÆR S 2060-R10B



332 KORNBLÅ 3825-R88B

Bliss

Zależy Tobie na dobrym klimacie we wnętrzach, a zdrowie jest w centrum Twojej uwagi? Teraz nie musisz martwić się o szkodliwą emisję i zapach farby podczas malowania. Bliss to specjalnie opracowane farby z najlepszych surowców. Oddajemy w Twoje ręce produkt bezpieczny i przyjazny dla zdrowia.

Gjøco Bliss 10 Ściany i panele

Matowy jedwab. Przyjazna dla zdrowia farba akrylowa do ścian, paneli, włókna szklanego, tapet, tynku i betonu. Bezzapachowa, wolna od rozpuszczalników i szkodliwego odparowania.

Zalecana przez Norweskie Stowarzyszenie Chorych na Astmę i Alergię.

Narzędzia myć wodą.



FARBA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

FASHION 15



Drewno, panele i wnętrza
Wodorozcieńczalna farba olejna do wnętrza, matowy jedwab. Nadaje się jakowarstwa pośrednia i wierzchnia na drzwiach wewnętrznych, oknach, futrynach, listwach, meblach, wyposażeniu wnętrz i panelach. Narzędzia myć wodą.

FASHION 40



Drewno, panele i wnętrza
Wodorozcieńczalna, półmatowa farba olejna do wnętrza. Nadaje się jako warstwa pośrednia i wierzchnia do drzwi wewnętrznych, okien, futryn, listew, mebli, wyposażenia wnętrz i paneli. Narzędzia myć wodą.

FASHION 80



Drewno, panele i wnętrza
Wodorozcieńczalna farba olejna o pełnym połysku do wnętrza. Nadaje się jako warstwa pośrednia i wierzchnia do drzwi wewnętrznych, okien, futryn, listew, mebli, wyposażenia wnętrz i paneli. Narzędzia myć wodą.

INTERIØR 02



Sufit
Wodorozcieńczalna, całkowicie matowa farba PVA do wnętrza idealna jako grunt i warstwa wierzchnia na sufitach z płyt konstrukcyjnych, tynku, betonu, włókna, szpachli piaskowej. Narzędzia myć wodą.

INTERIØR 10



Salon i pokój dzienny
Wodorozcieńczalna farba akrylowa, matowy jedwab. Nadaje się do warstwy pośredniej oraz wierzchniej na ścianach z płyt konstrukcyjnych, pokrytych tapetami, włóknem szklanym, szpachlą piaskową, betonem. Może być użyta jako grunt. Narzędzia myć wodą.

INTERIØR 25



Pomieszczenia mokre
Wodorozcieńczalna, półmatowa farba akrylowa nadająca się do warstwy pośredniej oraz wierzchniej na ścianach z płyt konstrukcyjnych, szpachli piaskowej, betonu. Narzędzia myć wodą.

SPRZEDAWCY:

SUPERMATT ROM 01



Farba akrylowa do ścian
Wodorozcieńczalna, całkowicie matowa farba akrylowa do ścian, która daje głębię koloru i piękny, kojący wynik bez przebieć. Nadaje się jako warstwa środkowa i wierzchnia do pokrycia powierzchni płyt konstrukcyjnych, tapet, tynku, betonu, szpachli piaskowej i in. Do paneli zaleca się farbę Gjøco Superinish lub Fashion 40. Narzędzia myć w wodzie.

SPERREGRUNN



Sperregrunn | Grunt izolujący
Wodorozcieńczalny grunt matowy do użytku wewnętrznego. Zapobiega krwawieniu drewna i wyciekaniu żywicy ze słojów. Zapobiega przebiciu odbarwień pochodzących m. in. od nikotyny, sadzy oraz innych substancji barwiących na powierzchniach malowanych jak np. panele, płyty gipsowe i konstrukcyjne, tapety oraz na starych murach/tynkach/betonie. Ma dobrą przyczepność i izoluje przebarwione podłoże. Nie należy stosować na nowym betonie. Czyścić wodą.

SUPERFINISH 15



Drewno i panele
Matowy jedwab. Wodorozcieńczalna, specjalnie opracowana farba akrylowa do warstwy pośredniej i wierzchniej do drzwi, okien, futryn, listew, wyposażenia wnętrz i paneli. Farba ma bardzo dobrą przyczepność i właściwości kryjące. Pasuje również do podłoża na bazie oleju. Tworzy odporną, twardą i zmywalną powierzchnię. Narzędzia myć wodą.

SUPERFINISH 40



Wnętrza, drzwi i listwy
Półmat. Wodorozcieńczalna, specjalnie opracowana farba akrylowa do warstwy pośredniej i wierzchniej do drzwi, okien, futryn, listew, wyposażenia wnętrz i paneli. Farba ma bardzo dobrą przyczepność i właściwości kryjące. Pasuje również do podłoża na bazie oleju. Tworzy odporną, twardą i zmywalną powierzchnię. Narzędzia myć wodą.



www.gjoco.no