

ODNOWIĆ, CHRONIĆ I ZACHOWAĆ

Nasze domy są codziennie narażone na intensywne zużycie. Drewno to żywy materiał, który wymaga pielęgnacji i troski, aby zachować swój naturalny, piękny wygląd. Gjøco Interiørbeis został starannie opracowany, aby upiększyć i chronić drewno, dzięki czemu pozostaje ono estetyczne przez długi czas.



INTERIØRBEIS

- Matowa, piękna powierzchnia
- Podkreśla autentyczność i strukturę drewna
- Trwała i przyjazna dla środowiska
- Zapobiega żółknięciu drewna

Dempet gråbeige 80020

WPUSZCZAMY NATURĘ DO ŚRODKA Kolory czerpiemy z otaczającej nas przyrody, a szeroka paleta barw pozwala przenieść naturę do wnętrza – niezależnie od tego, czy bejczysz w domu, na działce, w mieście czy w górach. Gjøco Interiørbeis nadaje kolor i zachowuje naturalne, piękne drewno. Efekt? Matowe, autentyczne i szczerze wykończenie. Daj się zainspirować!



JAK TO ZROBIĆ

PRZYGOTOWANIE

Oczyść drewno za pomocą Gjøco Gulvrens i pozostaw do wyschnięcia przed dalszą obróbką. Ewentualne podniesione włókna można łatwo usunąć papierem ściernym. Pył ze szlifowania usuń szczotką lub ściereczką z mikrofibry. Drewno wcześniej poddane obróbce należy zeszlifować do surowej powierzchni po oczyszczeniu. Następnie lekko zwilż drewno wodą i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym szlifowaniem podniesionych włókien. Pył ze szlifowania ponownie usuń szczotką lub ściereczką z mikrofibry. Zalecamy wykonanie próbnego nałożenia bejcy na mało widocznym fragmencie drewna, aby sprawdzić efekt na konkretnej powierzchni.



BEJCA

Gjøco Interiørbeis należy nakładać cienkimi warstwami na czyste, solidne i suche podłoże. Maluj 1–2 deski panelowe na raz, na całą długość, aby uniknąć widocznych połączeń i plam. Najbardziej naturalny efekt uzyskasz, nakładając bejcę pędzlem i szybko usuwając jej nadmiar wzdłuż włókien drewna za pomocą białej szmatki lub gąbki. Przy nakładaniu więcej niż jednej warstwy kolor stanie się bardziej kryjący, a czas schnięcia między warstwami znacznie się wydłuży. Zaleca się wykonanie próbnego malowania, aby upewnić się, że kolor i efekt są zgodne z oczekiwaniami. W przypadku powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie, takich jak podłogi, stoły i meble, zaleca się zabezpieczenie ich lakierem lub olejem jako warstwą końcową. Przed lakierowaniem należy odczekać co najmniej 24 godziny. Podczas większych prac warto od czasu do czasu czyścić pędzel wodą, aby zapobiec wysychaniu bejcy i tworzeniu grudek na włosiu.



F Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz czasy schnięcia, sprawdź kartę techniczną na stronie Gjoco.



INTERIØRBEIS

SLIPP NATUREN INN

Farge forside: 80023 Dempet gråbeige - Foto forside: André T. Ormsat-Paredes - Design: Eggedal

Sentraltinden 80015



Foto Nye hytter




Tverråtinden 80003



Varm bris 80019



Glittertinden 80001

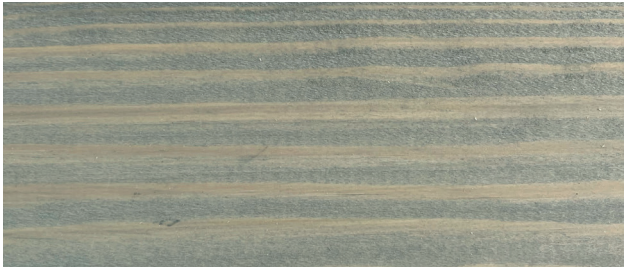

Tjønnholstinden 80016



Glittertinden 80001, to strøk.



Sentraltinden 80015

Viste lameller er påført ett strøk. Flere strøk vil gi en kraftigere farge. Lamellene er retningsgivende, og fargene kan variere med underlag og antall strøk. For mer nøyaktig fargegjengivelse, se oppstrøksprøver hos din nærmeste Gjeco-forhandler. Det anbefales også å gjøre prøveoppstrøk på tilsvarende underlag før du beiser. Finn din Gjeco-forhandler på gjeco.no

Wodna olejna bejca do wnętrz
Przeznaczona do stosowania na surowe drewno sosnowe i świerkowe. Można używać na drewniane panele, listwy, ramy, meble, drzwi, podłogi i sufity. Nadaje drewnu transparentny, piękny i matowy wygląd. Dostępna w wielu eleganckich odcieniach bejcy.



Dempet gråbeige 80020



Rasletinden 80018



Bukkeholstinden 80006



Konjakk 80021



Naturbrun 80022



Slingsbytinden 80010



Langedalstinden 80007



Mjølkedalstinden 80011



Lindbergtinden 80004



Kviskardtinden 80008



Foto André T. Ormset-Pavides

Gjuvtinden 80013



Dempet gråblå 80023



Gjuvtinden 80013



Svart eleganse 80024



Veslfjeldtinden 80009



Skagastølstinden 80002



Snøholtinden 80012